


DIN 1481 ISO 8752

YARIKLI PİM

SPRING-TYPE STRAIGHT PIN

SPANNSTIFTE

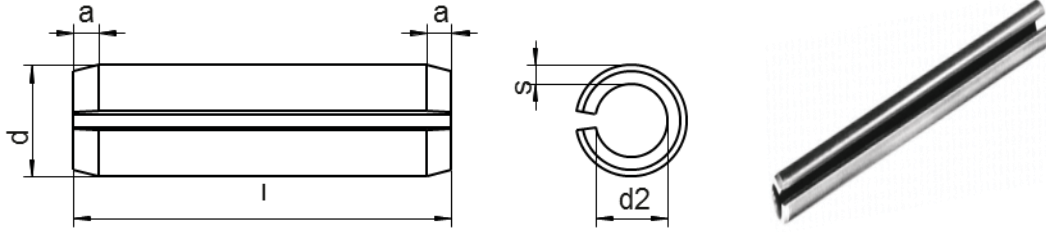

Technical Informations / Teknik Bilgiler

d	M 1	M 1,5	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4
a (min)	0,15	0,25	0,35	0,40	0,50	0,60	0,65
d (min)	1,20	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,40
d2	0,80	1,10	1,50	1,80	2,10	2,30	2,80
s	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80

d	M 4,5	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
a (min)	0,80	0,90	1,20	2,00	2,00	2,00
d (min)	4,90	5,40	6,40	8,50	10,50	12,50
d2	2,90	3,40	3,90	5,50	6,50	7,50
s	1,00	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.