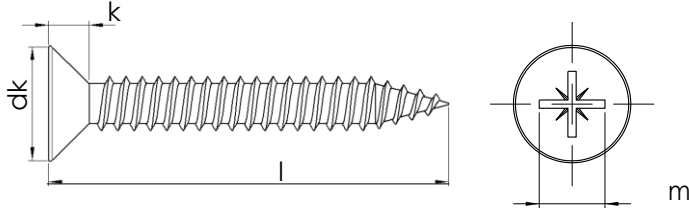


DIN 7982 EN ISO 7050**YILDIZ HAVŞA BAŞLI SAÇ VİDASI (YHB)****PHIL CROSS RECEESED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREWS****SENK-BLECHSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ****Technical Informations / Teknik Bilgiler**

Thread size / Anma çapı (d)		2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3	
Head dia / Kafa çapı	dk	min.	4,00	5,20	6,44	7,14	7,74	9,14	10,37	12,40
		max.	4,30	5,50	6,80	7,50	8,10	9,50	10,80	11,97
Head height / Kafa yüksekliği	k		1,30	1,70	2,10	2,30	2,50	3,00	3,40	3,80
Cross Recess No.		1	2		3					
	m		2,50	3,00	4,20	4,60	4,70	5,10	6,80	7,10
PH	min.	1,02	1,40	1,62	2,03	2,11	2,59	2,95	3,33	
	max.	1,32	1,70	2,12	2,53	2,62	3,10	3,53	3,91	
PZ	m	2,40	2,80	4,00	4,20	4,40	5,00	6,30	7,00	
	min.	1,10	1,48	1,60	1,85	2,05	2,64	2,72	3,38	
	max.	1,35	1,73	2,06	2,31	2,51	2,51	3,18	3,84	

Thread size / Anma çapı (d)		2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3	
Length / Boy (l)	min.									
	max.									
6.5	5,7	7,3	0.14	0,24						
9.5	8,7	10,3	0.20	0,35	0,55	0,66	0,78	1,10		
13	12,2	13,8	0.27	0,48	0,72	0,88	1,02	1,45	2,11	2,53
16	15,2	16,8	0.33	0,58	0,87	1,07	1,23	1,75	2,49	3,07
19	18,2	19,8		0,69	1,02	1,25	1,44	2,05	2,87	3,81
22	21,2	22,8			1,17	1,45	1,65	2,35	3,26	4,15
25	24,2	25,8			1,32	1,64	1,86	2,65	3,65	4,69
32	30,7	33,3					2,35	3,35	4,56	5,95
38	36,7	39,3							5,43	7,03

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.